

Präzisionsschraubstöcke hydraulisch

Precision vices hydraulic

Étaux de précision hydraulique

Ausführung:

- Spannkraft voreinstellbar durch Rillenmarkierung
- Horizontal, vertikal oder seitlich aufspannbar
- Führungen geschliffen und gehärtet
- Eingebauter Niederzug
- Betthöhe H: $\leq 0,01$ mm

Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Incl. Spannschlüssel
- Messprotokoll

Spannkraft:

KS07010 = 25 kN
 KS07020 = 35 kN
 KS07030 = 44 kN
 KS07040 = 66 kN

Construction:

- Clamping force preadjustable by graduation lines
- Clamping positions: horizontal, vertical and lateral
- Slides hardened and grinded
- Integrated pull-down mechanism
- Bed height H: $\leq 0,01$ mm

Delivery:

- Instructions for use
- Wrench
- Test certificate

Clamping force:

KS07010 = 25 kN
 KS07020 = 35 kN
 KS07030 = 44 kN
 KS07040 = 66 kN

Type:


- La tension du ressort ce fait par préréglage avec marquage.
- Positions de serrage: horizontale, verticale ou latérale
- Rainures trempées et rectifiées
- Répression basse incorporée
- Hauteur du socle H: $\leq 0,01$ mm

Livraison avec:

- Mode d'emploi
- Clé de serrage
- Protocole de mesure

Tension du ressort:

KS07010 = 25 kN
 KS07020 = 35 kN
 KS07030 = 44 kN
 KS07040 = 66 kN

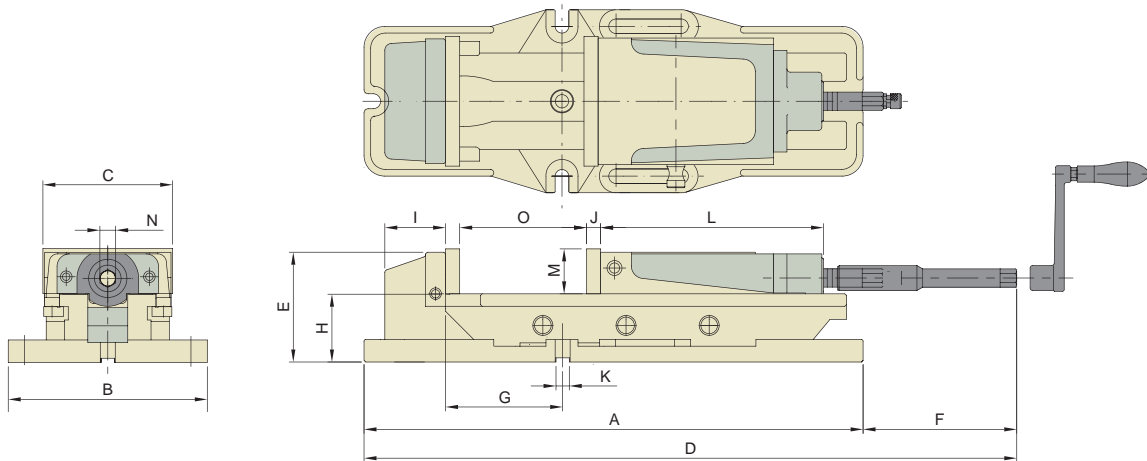

Bestell-Nr. Order no. Référence	Ausführung Version Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	KN	kg
KS07010	HP-40A	435	160	104	525	93	90	53	58	76	11	16	153	36	14	170	25	18
KS07020	HP-50A	538	185	130	670	117	132	82	72	82	15	16	175	46	19	220	35	28
KS07030	HP-60A	620	240	154	800	132	180	140	82	81	17	16	208	54	19	300	44	40
KS07040	HP-80A	700	280	206	900	160	200	118	100	101	21	18	245	62	19	300	66	82