

Zwischenhülsen für MK mit Austreibblappen DIN 6383

Adaptor sleeves for MT with tang DIN 6383

Douilles de réduction pour CM à tenon DIN 6383

JIS B 6339 AD/B



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreibblappen nach DIN 228-1 Form B.

Application:

For mounting tools with Morse taper shank and tang according to DIN 228-1 form B.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cône Morse et tenon suivant DIN 228-1 forme B.

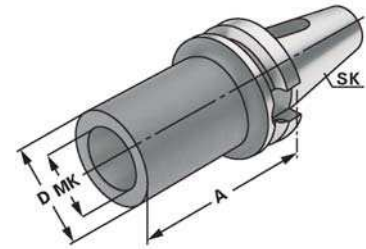

G 6,3 12.000 min⁻¹

≤ 0,005

| Bestell-Nr. Order no. Référence | SK | MK | A | D |
|---------------------------------------|-------|----|-----|----|
| 305.07.01 * | BT 30 | 1 | 45 | 25 |
| 305.07.02 * | BT 30 | 2 | 60 | 32 |
| 305.07.03 * | BT 30 | 3 | 75 | 40 |
| 406.07.01 | BT 40 | 1 | 50 | 25 |
| 406.07.02 | BT 40 | 2 | 50 | 32 |
| 406.07.03 | BT 40 | 3 | 70 | 40 |
| 406.07.04 | BT 40 | 4 | 95 | 48 |
| 506.07.01 | BT 50 | 1 | 45 | 25 |
| 506.07.02 | BT 50 | 2 | 60 | 32 |
| 506.07.03 | BT 50 | 3 | 65 | 40 |
| 506.07.04 | BT 50 | 4 | 95 | 48 |
| 506.07.05 | BT 50 | 5 | 105 | 63 |

* JIS B 6339 Form AD

* JIS B 6339 form AD

* JIS B 6339 forme AD

