



Zwischenhülsen für MK mit Austreibblappen DIN 6383

DIN 69893-1 HSK A

Adaptor sleeves for MT with tang DIN 6383

Douilles de réduction pour CM à tenon DIN 6383



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreibblappen nach DIN 228-1 Form B.

Application:

For mounting tools with Morse taper shank and tang according to DIN 228-1 form B.

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cône Morse et tenon suivant DIN 228-1 forme B.

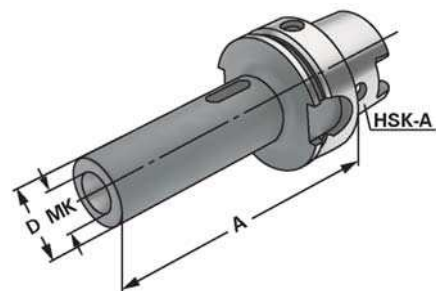

G 6,3 15.000 min⁻¹

≤ 0,005

| Bestell-Nr. Order no. Référence | HSK | MK | A | D |
|---------------------------------------|-----------|----|-----|----|
| A50.07.01 | HSK-A 50 | 1 | 100 | 25 |
| A50.07.02 | HSK-A 50 | 2 | 120 | 32 |
| A50.07.03 | HSK-A 50 | 3 | 140 | 40 |
| A63.07.01 | HSK-A 63 | 1 | 100 | 25 |
| A63.07.02 | HSK-A 63 | 2 | 120 | 32 |
| A63.07.03 | HSK-A 63 | 3 | 140 | 40 |
| A63.07.04 | HSK-A 63 | 4 | 160 | 48 |
| A80.07.01 | HSK-A 80 | 1 | 110 | 25 |
| A80.07.02 | HSK-A 80 | 2 | 120 | 32 |
| A80.07.03 | HSK-A 80 | 3 | 150 | 40 |
| A80.07.04 | HSK-A 80 | 4 | 170 | 48 |
| A100.07.01 | HSK-A 100 | 1 | 110 | 25 |
| A100.07.02 | HSK-A 100 | 2 | 120 | 32 |
| A100.07.03 | HSK-A 100 | 3 | 150 | 40 |
| A100.07.04 | HSK-A 100 | 4 | 170 | 48 |
| A100.07.05 | HSK-A 100 | 5 | 200 | 63 |

